


Тел./факс: (057)-728-49-77 (многоканальный)  
 Тел./факс: (057) 733-01-33 (производство)  
 КиевСтар: 098-024-36-12 с 8-00 до 18-00  
 МТС: 050-1980-520 с 8-00 до 18-00  
 Life: 063-2763-843 с 6-00 до 23-00



[komplekt99@yandex.ru](mailto:komplekt99@yandex.ru)  
[veko-komplekt@mail.ru](mailto:veko-komplekt@mail.ru)

ICQ: 301474010  
 г. Харьков,  
 ул. Грековская 77

16 июня 2012 г

Гофрорукава ПВХ  (ВАКУУМНЫЕ)  со стальным армированием	Тех. характеристики					Цена, грн с НДС (за 1 м.п.)
	Диаметр внутр., мм	Толщ. стенки, мм	Масса, кг/м.п	Давление, бар	Вакуум. стойкость, мм	
	12 мм	3	0,21	8	0,118	<b>18,24</b>
	16 мм	3,2	0,26	8	0,118	<b>27,36</b>
	20 мм	3,4	0,33	7	0,118	<b>32,16</b>
	22 мм	3,6	0,41	6	0,167	<b>35,52</b>
	25 мм	4	0,52	6	0,167	<b>48,00</b>
	30 мм	4,2	0,62	5	0,167	<b>57,60</b>
	32 мм	4,2	0,66	5	0,167	<b>62,40</b>
	35 мм	4,5	0,75	5	0,167	<b>72,00</b>
	38 мм	4,5	0,87	4,5	0,167	<b>76,80</b>
	40 мм	4,7	0,95	4,5	0,167	<b>93,12</b>
	50 мм	5	1,3	4	0,216	<b>138,72</b>
	60 мм	6	1,75	4	0,216	<b>172,32</b>
	76 мм	6,5	2,25	3,5	0,412	<b>220,32</b>
	80 мм	8,2	2,5	3	0,461	<b>243,84</b>
	90 мм	8,5	2,9	3	0,461	<b>269,76</b>
	100 мм	9,5	3,65	3	0,461	<b>339,84</b>
	110 мм	9,5	3,95	3	0,510	<b>371,04</b>

Толстостенный армированный рукав/шланг из ПВХ предназначен для подачи под давлением жидкостей и газов. Основой гофрорукава является кордовая спираль из пружинной проволоки, полностью покрытая эластичным покрытием полихлорвинила.

Устойчив к большинству агрессивных химических веществ.

Диапазон рабочих температур от -35 °С до +65°С.

Толщина эластичной стенки: 3 - 9,5 мм.

Давление: 3 - 8 Бар




<b>Гофрорукава ПВХ</b> <b>(МАСЛО-,</b> <b>БЕНЗОСТОЙКИЕ)</b>  с пластиковым армированием	Тех. характеристики			Цена, грн с НДС
	Диаметр	Толщ. стенки, мм	Давление, бар	(за 1 м.п.)
	20 мм	4,30	3,00	<b>69,60</b>
25 мм	4,60	3,00	<b>76,80</b>	
32 мм	4,80	3,00	<b>81,60</b>	
35 мм	4,80	3,00	<b>90,00</b>	
38 мм	4,80	3,00	<b>97,20</b>	
40 мм	4,90	3,00	<b>102,00</b>	
50 мм	5,60	3,00	<b>127,20</b>	
63 мм	5,90	3,00	<b>177,60</b>	
75 мм	6,30	3,00	<b>200,40</b>	
80 мм	6,50	3,00	<b>218,40</b>	
90 мм	6,90	3,00	<b>246,00</b>	



<b>Гофрорукава ПВХ</b> <b>(ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ)</b>  с пластиковым армированием	Тех. характеристики			Цена, грн с НДС
	Диаметр внутр.	Толщ. стенки, мм	Давление, бар	(за 1 м.п.)
	20 мм	3,2	7,0	<b>22,20</b>
25 мм	3,3	7,0	<b>25,80</b>	
32 мм	3,4	5,0	<b>30,00</b>	
35 мм	3,5	5,0	<b>33,00</b>	
38 мм	3,5	5,0	<b>34,80</b>	
40 мм	3,6	5,0	<b>39,00</b>	
50 мм	4,0	5,0	<b>51,60</b>	
63 мм	4,2	5,0	<b>61,20</b>	
75 мм	4,5	4,0	<b>73,20</b>	
80 мм	4,8	4,0	<b>82,80</b>	
90 мм	5,4	3,0	<b>93,60</b>	
100 мм	5,9	3,0	<b>117,00</b>	
110 мм	6,0	3,0	<b>131,40</b>	
125 мм	6,2	3,0	<b>165,00</b>	
150 мм	6,6	2,5	<b>225,60</b>	
160 мм	6,7	2,5	<b>259,20</b>	
200 мм	7,7	2,5	<b>338,40</b>	

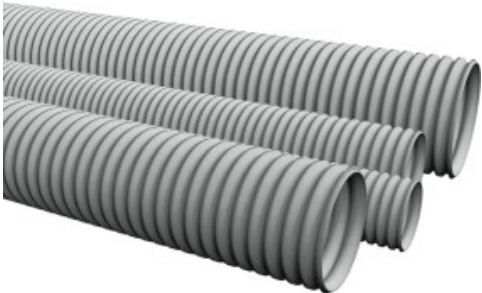

<b>Гофрорукава ПВХ</b>  <b>(ПИЩЕВЫЕ)</b>  с пластиковым армированием	Тех. характеристики			Цена, грн с НДС  (за 1 м.п.)
	Диаметр внутр.	Толщ. стенки, мм	Давление, бар	
	20 мм	3,20	7,00	<b>23,40</b>
	25 мм	3,30	7,00	<b>24,60</b>
	32 мм	3,40	5,00	<b>30,60</b>
	35 мм	3,50	5,00	<b>34,80</b>
	38 мм	3,50	5,00	<b>36,00</b>
	40 мм	3,60	5,00	<b>38,40</b>
	50 мм	4,00	5,00	<b>51,60</b>
	63 мм	4,20	5,00	<b>66,00</b>
	75 мм	4,50	4,00	<b>81,00</b>
	80 мм	4,80	4,00	<b>90,60</b>
	90 мм	5,40	3,00	<b>102,00</b>
	100 мм	5,90	3,00	<b>124,20</b>
	110 мм	6,00	3,00	<b>141,00</b>
	125 мм	6,20	3,00	<b>181,80</b>
	150 мм	6,60	2,50	<b>241,20</b>
	160 мм	6,70	2,50	<b>269,40</b>
200 мм	7,70	2,50	<b>358,8</b>	

## Гофрорукава с мягкой армировкой «ДЕРТАК» для удаления выхлопных газов

### Технические характеристики:

1. **Материал:** полиуретан (ПУР)
2. **Корд:** внутренний, жесткая спираль ПВХ
3. **Стойкость:** масло-бензостойкий
4. **Рабочая температура:** от - 40 °С до +90 °С
5. **Устойчив к деформации**
6. **Стандартная длина – 10м**

**Применение:** для удаления выхлопных газов,  
допускает механическое воздействие колесами авто.  
цвет — белый или черный

Диаметр, мм	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Цена, грн/м.п	210	230	250	270	290	320	350	380	410

Цены указаны за метр погонный в растянутом состоянии, в грн с учетом НДС.



**В ассортименте гофрорукава и шланги напорные, вакуумные, пищевые, маслостойкие, ассенизационные, для удаления стружки, гранул, щебня подачи пульпы и строительных смесей.**